



Laserliner®

ActiveMaster



Lätthanterligt, snabbt och enkelt vid spännings- och genomgångstest

Rev.1114

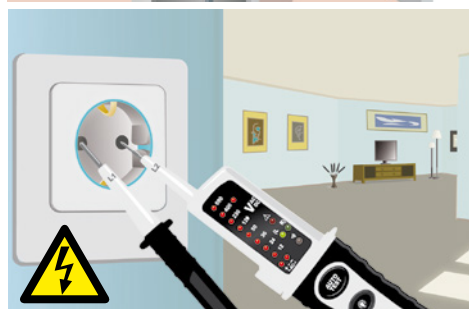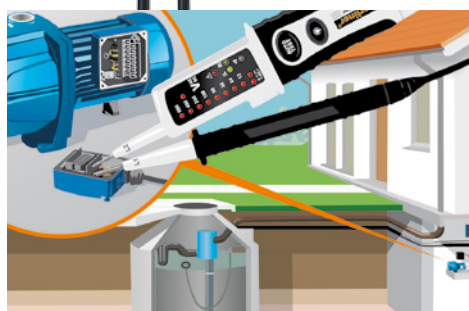

Auto-Test-funktion

- Tillförlitlig och snabb spänningsprovare, med de viktigaste nominella spänningarna
- Automatisk växelspännings- (AC) och likspänningstest (DC)
- Automatisk områdes- och funktionsomkoppling för direkt testning och mätning
- Enskild fastest och roterande fälttest med indikering av fasriktning
- Enpolig fastest
- Automatisk genomgångsprovare med akustisk signalton
- CAT III - 1000V – användbar för mätningar vid fullständig byggnadsinstallation
- Säkerhetsegentest (AC-varning) från 50 V, arbetar i nöddrift även utan batteri
- Integrerad mätpunktsbelysning tack vare superljus lysdiodsbelysning
- Robust lätthanterligt hölje med fixerbart mätspetsavstånd (för standard-EU-stickkontakt)

TEKNISKA DATA

SPÄNNINGSOMRÅDEN

12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC

SPÄNNINGSIDENIFIERING automatisk

TOPPSTRÖM

1s < 0,2 A / 1s (5s) < 3,5 mA

FREKVENSOMRÅDE 50/60 Hz

ENPOLIG FASKONTROLL

Spänningsområde

100...690 V AC (50/60 Hz)

GENOMGÅNGSTEST

Motståndsområde < 300 Ω

Testström 5µA

Överspänningsskydd 690 V AC/DC

INDIKERING AV ROTERANDE

FÄLTETS RIKTNING

Spänningsområde (lysdioder) 100...400V

Frekvensområde 50/60 Hz

ÖVERSPÄNNINGSKATEGORI

CAT II 1000 V

med skyddshätta:

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

FÖRORENINGSGRAD 2

SKYDDSKLASS IP 64

SPÄNNINGSFÖRSÖRJNING

2 x 1,5 typ AAA, LR03, alkali

ARBETSTEMPERATUR -10 °C ... 55 °C

VIKT 220 g



ActiveMaster

+ skyddshätta

+ batterier (2 x 1,5V AAA)

Förpackningsstorlek (B x H x Dj)

190 x 310 x 75 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
ActiveMaster	083.021A	4 021563 671168	5

