

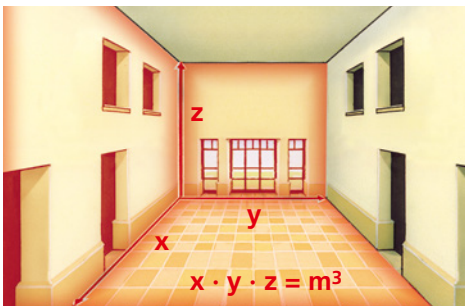


DistanceMaster Compact Pro

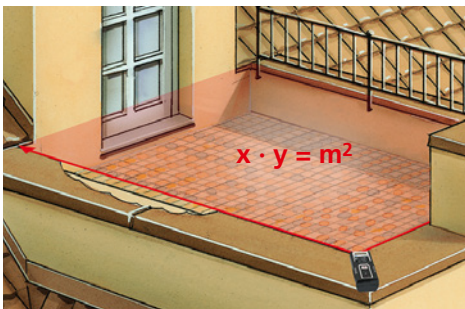

Laseravståndsmätare – med Bluetooth-gränssnitt och vinkelmätning

Rev.0115

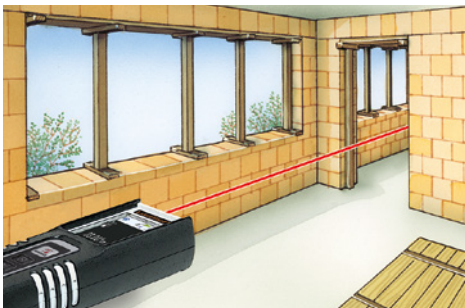

- **Exakt mätning med laserljus** för exakt fastställande av längder
- **Yt- och volymfunktionen** tillåter registrering av rumsstorlek, exempelvis för beräkning av materialmängder.
- **Bluetooth-gränssnitt** för överföring av mätdata
- **360° lutningssensor** för bestämning av vågrätt och lodrätt avstånd
- Minne för mätvärden med 10 poster
- **Hög mätnoggrannhet** till 50 m: ± 2 mm*
- **Invändigt mätområde: 0,1 m - 50 m**
- **2 mätplan att välja mellan:** Fram och Bak
- **Min/Max-funktion** för fastställande av diagonala, vågräta och lodräta sträckor
- Belyst 3-radig **LC-display i färg**
- Stabilt ergonomiskt hölje med skyddsgumming

TEKNISKA DATA

NOGGRANNHET ± 2 mm (normalt)*
MÄTOMRÅDE max. 50 m
MINIMAL RÄCKVIDD 0,1 m
LASERKLASS 2 < 1mW
LASERVÅGLÄNGD 650 nm
ARBETSTEMPERATUR -10°C ... 40°C
FÖRVARINGSTEMPERATUR -20°C ... 70°C
ENHETER (omkopplingsbar) m / ft / inch / ' - ''
AUTOMATISK AVSTÄNGNING 28 s lasern / 3 min enheten
FUNKTIONER Längd, Ytor, Volym, Pythagoras 1 + 2 + 3**, Kontinuerlig min/max-mätning
STRÖMFÖRSÖRJNING 2 x AAA 1,5 V batterier
MÅTT (B x H x Dj) 43 x 110 x 27 mm
VIKT inklusive batterier 100 g

* För områdesspecifika noggrannheter, se bruksanvisningen
** Tillsammans med 360° lutningssensor



DistanceMaster Compact Pro
inkl. transportväska
+ batterier (2 x 1,5 V Typ AAA)
Förpackningsstorlek (B x H x Dj)
90 x 295 x 55 mm



Belyst LC-display i färg

Många funktioner

Skyddsgumming

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
DistanceMaster Compact Pro	080.937A	4 021563 692903	5

