


MasterCross-Laser 2G



Grön krysslaser med två tydliga laserlinjer och integrerade handmottagarläget

Rev.0316

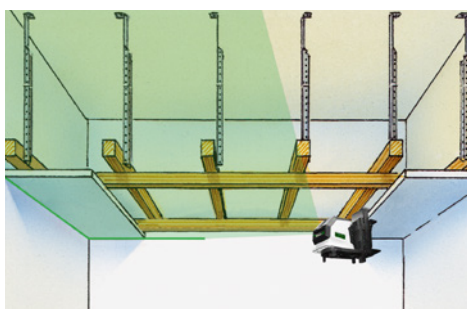


- **Grön laserteknologi**
- Extremt ljusst grönt laserkors fram till i **DLD-utförandet ger hög kvalitet på linjerna:** ren, klar och därmed väl synlig.
- Med det **magnetiska kläm- och vägghållare** kan enheten användas separat eller i kombination, både horisontellt och vertikalt.
- Idealisk för horisontell och vertikal **fastsättning av profiler i torra utrymmen**
- **Automatic Level:** Automatisk injustering genom magnetiskt dämpat pendelsystem
- **Extra lutningsläge** för injustering av lutningar
- **Enskilt kopplingsbara** laserlinjer
- **Out-Of-Level:** Optiska signaler indikerar när korslinjelasern ligger utanför nivelleringsområdet.
- **GRX-Ready:** I kombination med lasermottagaren som tillval möjliggör det integrerade handmottagarläget en identifiering av laserlinjerna på långa avstånd och vid ogynnsamma ljusförhållanden.
- **Transport Lock:** Ett pendellås som skyddar rotationslasern vid transport

TEKNISKA DATA

NOGGRANNHET 2 mm / 10 m
SJÄLVNIVELLERINGSOMRÅDE ± 3°
ARBETSOMRÅDE (i förhållande till hur ljusst det är i rummet) 25 m
NIVELLERING automatisk
LASERVÅGLÄNGD 510 nm
LASER Linjelaserklass 2 < 1 mW
STRÖMFÖRSÖRJNING 4 x 1,5V AA, Drifttid: cirka 4 tim
ARBETSTEMPERATUR 0°C ... +50°C
FÖRVARINGSTEMPERATUR -10°C ... +70°C
VIKT MCL 2G inklusive batterier 570 g (utan vägghållare)
MÅTT MCL 2G 66 x 100 x 125 mm (B x H x Dj)

1H 1V



MasterCross-Laser 2G

inkl. bärväska
+ kläm- och vägghållare
+ batterier
Förpackningsstorlek (B x H x Dj)
340 x 275 x 123 mm



Kan användas separat eller i kombination: Kläm- och vägghållare

Enkel justering av mätinstrumentets höjd och position

För horisontell och vertikal fastsättning

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
MasterCross-Laser 2G	031.370A	4 021563 695386	1

