



MoistureFinder Compact

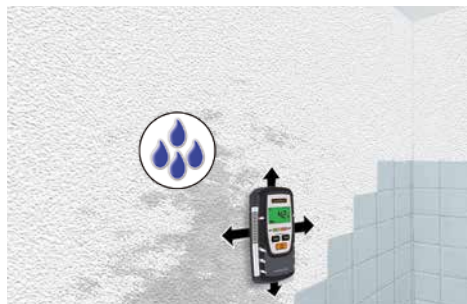

Icke skadande fukthaltsmätning i trä och byggnadsmaterial

Rev.0317

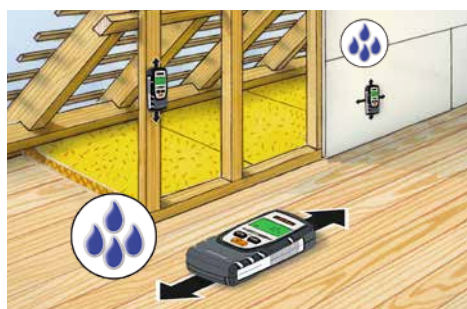

– **Icke skadande fuktmätning i material** med hjälp av kapacitivt mätförfarande. Det material som ska mätas skadas inte.

– **Enkel att använda:** Välj ett material och fastställ dess fukthalt i % genom att lägga mätinstrumentet mot ytan.

– **4 valbara materialkurvor:** För mjuka träslag (exempelvis gran, tall, lind), hårda träslag (exempelvis bok, ek, björk), gipsputs och cementgolvspackel.

– **Lysdiodesindikator Våt/torr:** De 12 lysdioderna (grön = torr, gul = fuktig, röd = våt) ger omedelbart information om fukthalten i det aktuella materialet.

– **VÅT-larm:** Vid vått material ljuder det en varningssignal utöver den röda lysdiodesindikeringen.

– **Hold-funktion:** Det aktuella uppmätta värdet kan hållas fast på displayen med hjälp av ett knapptryck.

– **Auto Power-off:** Fukthaltsmätaren stängs av automatiskt, om den inte använts på 2 minuter.

– **Battery Low-indikering**

TEKNISKA DATA

MÄTPRINCIP
KAPACITIVT MÄTFÖRFARANDE

MATERIALKURVOR
2 byggmaterialkurvor
2 träslagskurvor

MATERIAL / MÄTOMRÅDE
Cementgolvmassa: 0%...5%
Gipsputs: 0%...23%
Mjukt trä: 0%...52%
Hårt trä: 0%...32%

NOGGRANNHET
Trä: ± 0,5% ± 10 siffror
Mineraliska byggnadsmaterial:
± 0,6% ± 1 siffror

ARBETSBETINGELSER 0 ... 40°C,
85%rH, icke-kondenserande,
Arbets höjd max 2 000 m

FÖRVARINGSBETINGELSER -10 ... 60°C,
85%rH, icke-kondenserande

STRÖMFÖRSÖRJNING
1 x 6LR61 9V

VIKT 226 g

MÅTT (B x H x Dj)
81 mm x 154 mm x 36 mm



Stor översiktlig LC-display

12-ställig lysdiodesindikator Våt/torr

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
MoistureFinder Compact	082.332A	4 021563 694457	5



MoistureFinder Compact + batteri

Förpackningsstorlek (B x H x Dj)

