

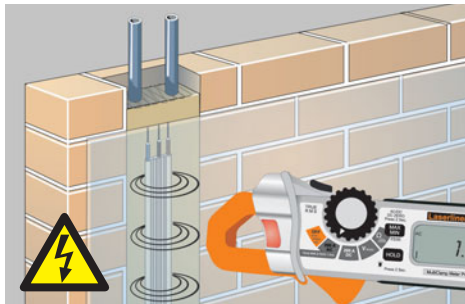


MultiClamp-Meter

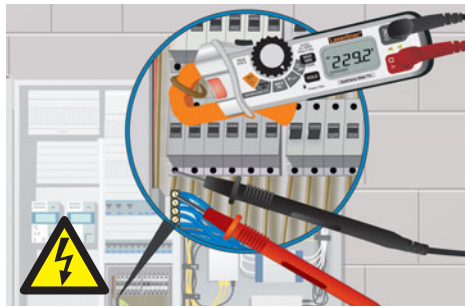

Professionell ström- och spänningsmättång med äkta effektivvärdesmätning

Rev.0211

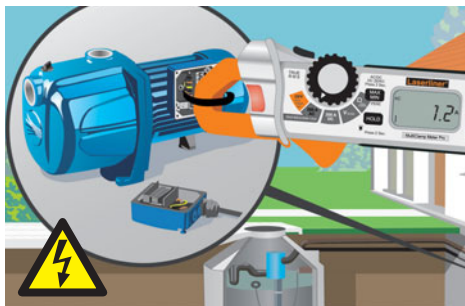

- Tillförlitliga och **schnabba strömmätningar i alla slutna strömkretsar**
- Mäter lik- och växelströmmar **med äkta effektivvärdesmätning (True RMS)**
- **Automatisk genomgångsprovare** med akustisk signalton
- **Exakta mätresultat** vid likströmsmätning genom DC-nollning
- **Automatisk diodmätning** med genomsläppsspänning på upp till 1,5 V
- **Peak-HOLD-funktion** för bestämning av kortvariga påslagningsströmmar
- **Hög mätupplösning** för exakt bestämning av ström, spänning och motstånd
- **Integrerad, kontaktlös spänningsindikator** för snabb bestämning av spänningsförande delar
- **CAT III - 600 V** - användbar för mätningar vid fullständig byggnadsinstallation
- **Integrerad mätpunktsbelysning** tack vare ljusstark lysdiodsbelysning
- **MIN/MAX-funktion** för bestämning av föränderliga mätstorheter
- Stor lättavläst **LC-display med bakgrundsbelysning och stapelindikator**

TEKNISKA DATA

MAX INGÅNGSEFFEKT
 A AC / V DC: 200A (PEAK 282,8A)
 V AC/DC: 600V AC/DC
 Motstånd, genomgångstest:
 600V AC/DC

AC-STRÖM
 0...200 A, ± 2,5%

DC-STRÖM
 0...200 A, ± 2,0%

AC-SPÄNNING
 0,2...600 V, ± 1,5%

DC-SPÄNNING
 0,2...600 V, ± 1,0%

FREKVENSOVRÅDE 50/60Hz AC

GENOMGÅNGSTEST
 Utlösningströskel < 30 Ω
 Testström < 0,5 mA

PEAK HOLD
 Mäter toppström < 10 ms

ÖVERSPÄNNINGSKATEGORI
 CAT III - 600 V

LC-DISPLAY
 upp till 1999 (3 1/2 tecken)

STRÖMFÖRSÖRJNING
 2 x 1,5 typ AAA, LR03, alkali

ARBETSTEMPERATUR -10 °C... 55 °C

MÅTT 164 x 65 x 32 mm

VIKT 175g



Belyst display



Lättanvänd funktionsratt



Stor tångöppning



MultiClamp-Meter

+ batterier (2 x 1,5V AAA)
 + 2 mätledningar

Förpackningsstorlek (B x H x Dj)
 190 x 310 x 65 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
MultiClamp-Meter	083.040A	4 021563 671205	5