

Laserliner


AirBreeze 360UV



Kraftfull luftrenare med HEPA 13 filter för rumsstorlekar på upp till 80 kvadratmeter

Den kraftfulla luftrenaren har ett effektivt 3-i-1 filter bestående av förfilter, HEPA 13 filter samt aktivt kolfilter och skapar en hälsosam inomhusluft. Den är lämplig för rumsstorlekar på upp till 80 kvadratmeter (enligt standarden NRCC-54013-2011 baserat på CADR-värde enligt GB/T8801-2015). Enheten filtrerar luftburna partiklar PM 2.5, husdamm och mikrohar från husdjur, sänker pollenhalten, inaktiverar bakterier och virus och neutraliserar obehagliga lukter.

- Ren och hälsosam inomhusluft tack vare rengöring med kraftfullt 3-i-1 filter (förfilter/HEPA 13-filter/aktivt kolfilter)
- Den är lämplig för rum med en storlek på upp till 80 kvadratmeter (beräknat enligt standarden NRCC-54013-2011 baserat på CADR-värde enligt GB/T8801-2015)
- Effektiv borttagning av luftburna partiklar PM 2.5, husdamm och mikrohar från husdjur
- Sänker pollenhalten kraftigt, perfekt för allergiker
- Tillförlitlig neutralisering av obehagliga lukter

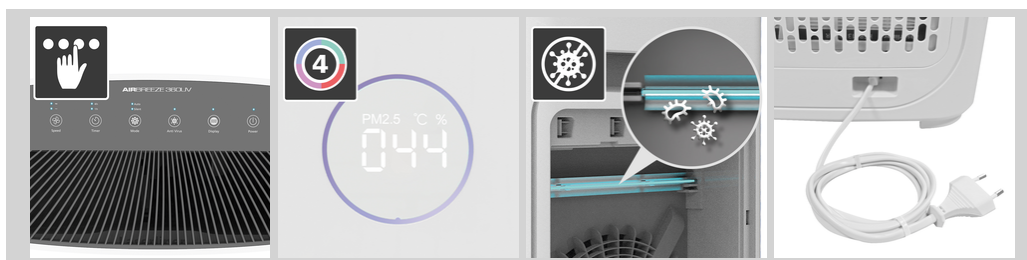

TEKNISKA DATA

MÄTSTORHET	Koncentration luftburna partiklar PM2.5 Temperatur relativ luftfuktighet
FUNKTIONER	Viloläge Automatisk drift Luftrengöring UV-desinfektion Partikelmätare
LUFTRENGÖRINGSEFFEKT	CADR – 360m ³ /h
FILTERTYP	Fotokatalysator UV-C HEPA13-filter Förfilter Aktivt kolfilter
MÄTOMRÅDE OMGIVNINGSTEMPERATUR	0°C ... 50°C
NOGGRANNHET OMGIVNINGSTEMPERATUR	1°C
MÄTOMRÅDE LUFTFUKTIGHET (RELATIV)	20% ... 80%
NOGGRANNHET (ABSOLUT) LUFTFUKTIGHET (RELATIV)	20% ... 80% (± 3%)
MÄTOMRÅDE LUFTBURNA PARTIKLAR	PM2.5: 0 ... 999 µg/m ³
PRECISION LUFTBURNA PARTIKLAR	PM2.5: 0 ... 100 µg/m ³ (± 10 µg/m ³), 100 ... 999 µg/m ³ (± 10%)
SENSORTYP	Particulate Matter
STRÖMFÖRSÖRJNING	Nätspänning 230V / 50 Hz
MÄTTENHET	% RH (relativ luftfuktighet) ppm °C (Celsius)
MÅTT (B X H X D)	410 mm x 630 mm x 210 mm x #
VIKT	7000 g #

