




Laserliner®

PowerCross-Laser 5G



Robust multilinjelaser med 5 ultraljusa, gröna laserlinjer och lodfunktion

Rev.0316

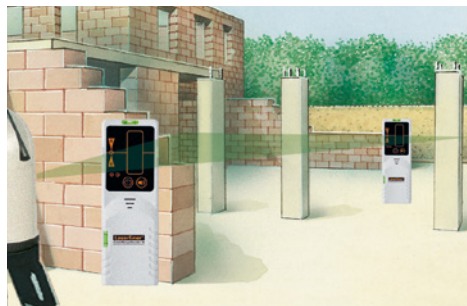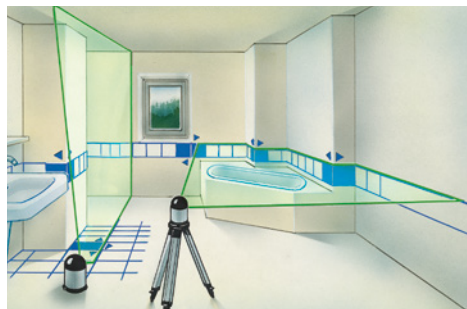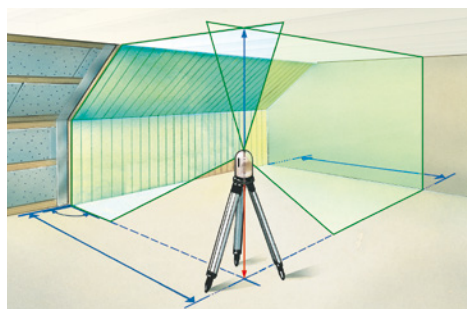

Robust metallsockel med drivenhet för fininställning i sidled



Fritt vridbara horisontalkretsen



Borttagningsbart fack för litiumjonsbatteri, med laddningsfunktion

- **Grön laserteknologi**
- Extremt ljusst grönt laserkors framtill i **DLD-utförandet ger hög kvalitet på linjerna:** ren, klar och därmed
- **Automatic Level:** Automatisk injustering genom magnetiskt dämpat pendelsystem
- De **4 vertikala laserlinjerna** är rätvinkligt riktade mot varandra.
- Enkel och exakt lodfunktion med **extra lodlaser** nedtill och laserkors upptill
- **Lutningsfunktion** för inriktning av lutning
- **Enskilt kopplingsbara** laserlinjer
- **Out-Of-Level:** Optiska signaler indikerar när korslinjelasern ligger utanför nivelleringsområdet.
- **GRX-Ready:** I kombination med lasermottagaren som tillval möjliggör det integrerade handmottagarläget en identifiering av laserlinjerna på långa avstånd och vid ogynnsamma ljusförhållanden.
- Lång drifttid tack vare effektstarka **litiumjonsbatterier** med laddningsfunktion
- **Roterbar skala och mekanisk finjustering** av det vridbara höljet för exakt positionering av laserlinjerna
- **Libell och i höjdd led ställbara** fötter för förjustering av korslinjelasern.
- **Transport Lock:** Ett pendellås som skyddar rotationslasern vid transport

TEKNISKA DATA

NOGGRANNHET 1,5 mm / 10 m

SJÄLVNIVELLERINGSOMRÅDE ± 2°

NIVELLERING automatisk

LASERVÅGLÄNGD

Linjelaser 510 nm / Lodlaser 650 nm

LASER

Linjelaserklass 2 / < 1 mW

Lodlaserklass 2 / < 1 mW

STRÖMFÖRSÖRJNING

Litiumjonsbatteri, Drifttid: cirka 3 tim

ARBETSTEMPERATUR

0°C ... +50°C

FÖRVARINGSTEMPERATUR

-10°C ... +60°C

SKYDDSKLASS

IP 54


VIKT

1,5 kg

MÅTT

(B x H x Dj)
130 x 200 x 135 mm

1HG 4VG 1D



PowerCross-Laser 5G

inkl. Sortimo® L-BOXX® 136

+ adapter för stativ

+ nätdel/laddare

+ gummhättor

+ litiumjonsbatteri

Förpackningsstorlek

(B x H x Dj)
442 x 151 x 357 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-KOD	FE
PowerCross-Laser 5G	032.060L	4 021563 692736	1

